


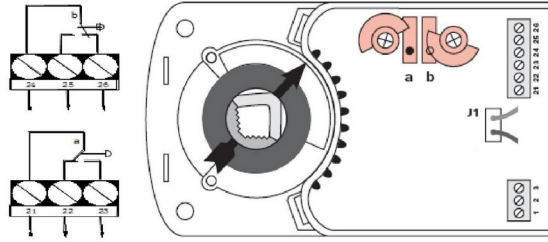


Тип	S6165-16 AFK	S6165-16 DFK
Применяется для малых и средних воздушных заслонок. Имеет компактный размер.		
Поворотное усилие	16 Нм	
Площадь заслонки	4 м <sup>2</sup>	
Время работы двигателя 90°	16 секунд	
Номинальное напряжение	24В~/=	24В~/=, 230В~, 110В=
Сигнал управления	0(2)-10В или 0(4)-20мА	Вкл./Выкл., 3 поз.
Частота тока	50/60 Гц	
Потребляемая мощность	8,5 Вт	7,5 Вт (24В); 10,5 Вт (230В)
Угол поворота	0~90° (max 93°)	
Ограниченный угол	5°~85° (шаг 5°)	
Вспомогательные переключатели	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  </div> <p>3 (1,5) Amp 250В Заводские настройки: переключатель «а» - 10°, переключатель «b» - 80° Позиции переключателя могут быть изменены</p>	
Ресурс	<70000 циклов	
Уровень шума	45 дБ	
Класс защиты	II	
Степень защиты корпуса	IP44 или IP54	
Рабочая температура	от -20°С до +50°С	
Относительная влажность	5% — 95%	
Температура хранения	от -40°С до +70°С	
Подключение	Кабель 1м	
Вес	1,1 кг	1,1 кг (24В) 1,3кг (230В)
Шток заслонки	Круг: 10-20мм : Квадрат: 10-16мм	

Схема подключения


Откр./Закр.



3-поз.



Плавное

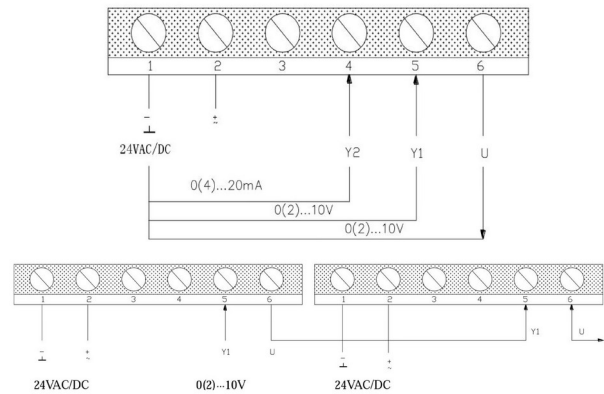

Габаритные размеры

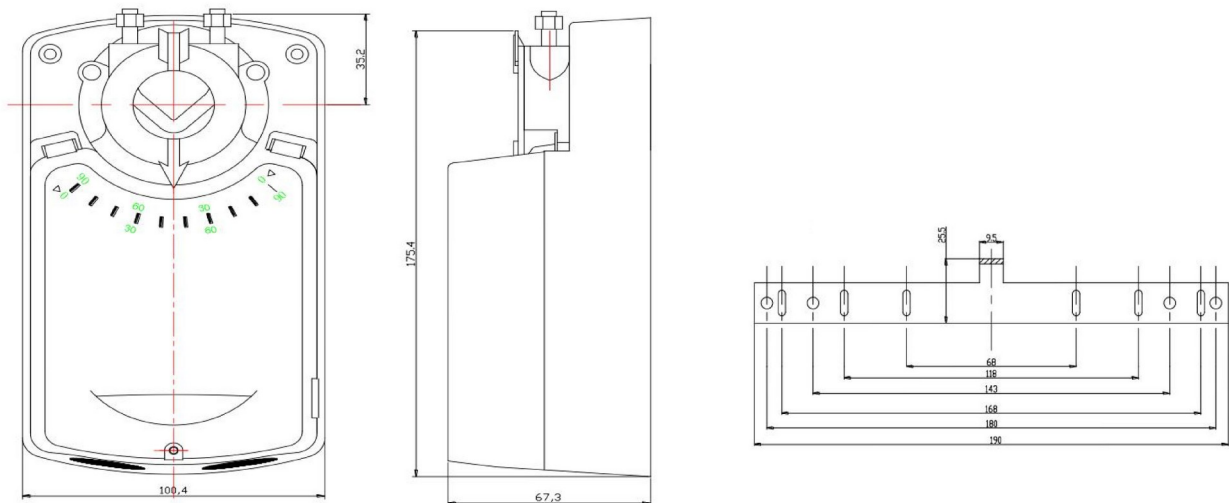


Схема для заказа

**S6165 — X1 X2 X3 X4 X5**  
 X1 — поворотное усилие (16: 16Нм)  
 X2 — управление (A: плавное, D: вкл./выкл/3-поз.)  
 X3 — вспомогательный переключатель (F)  
 X4 — быстрая работа (K)  
 X5 — напряжение (1: 24В, 2: 230В)  
 Пример: S6165 — 16 D F K 1