


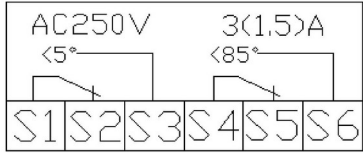




Тип	S6165SC-15D(F)/24V	S6165SC-15D(F)/230V	S6165SC-15A(F)/24V
Применяется для малых и средних воздушных заслонок. Имеет компактный размер.			
Поворотное усилие	15Нм		
Площадь заслонки	3м <sup>2</sup>		
Время работы двигателя	Электродвигатель: до 130 с : Пружина: до 20 с		
Номинальное напряжение	24В~/=	90-250В~	24В~/=
Частота тока	50/60 Гц		
Потребляемая мощность	6 Вт		
Сигнал управления	Вкл./Выкл.		Плавное: 0-10В
Угол поворота	0°~90° (максимально 93°)		
Ограниченный угол	5°~85° (шаг 5°)		
Вспомогательные переключатели	 <p style="text-align: center;">S6165SC-15D</p>	 <p style="text-align: center;">S6165SC-15A</p>	
Ресурс	70000 циклов		
Уровень шума	50дБ и 62дБ		
Класс защиты	III	II	III
Степень защиты корпуса	IP54		
Рабочая температура	от -20°С до +50°С		
Относительная влажность	5% — 95%		
Подключение	D тип: кабель 1м 2*0,75м <sup>2</sup> : А тип: кабель 1м 4*0,5м <sup>2</sup> Переключатель (F): кабель 1м 6*0,5м <sup>2</sup>		
Корпус	Компактный противоударный металлический		
Индикатор	Механический		
Шток	Диаметр: 10-19мм : Квадрат: 10-16мм Min длина штока: 40мм		
Вес	2,4 кг		

Схема подключения

Вкл./Выкл.



Плавное



Габаритные размеры

∅ 10...19  
□ 10...16

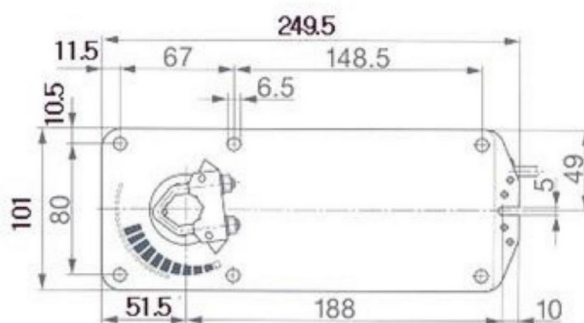
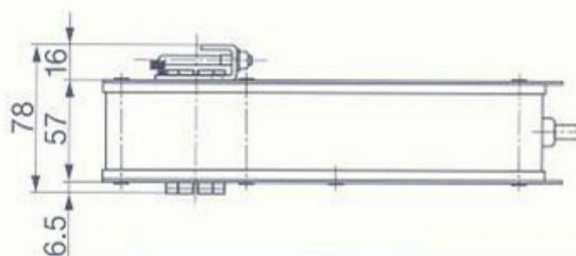


Схема для заказа

**S6165SC — X1 X2 X3 X4**

- X1 — поворотное усилие (15: 15Нм)
  - X2 — управление (A: плавное, D: вкл./выкл)
  - X3 — вспомогательный переключатель (F)
  - X4 — напряжение (1: 24В, 2: 230В)
- Пример: S6165SC — 15 D F 1